

Открытое акционерное общество «ВИТЕБСКИЙ МОТОРОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

Производство:
- сельскохозяйственной техники;
- запасных частей.



**Агрегат почвообрабатывающий
АДС-6**

Ваш успех – наша главная цель!!!

Агрегат почвообрабатывающий АДС-6




Агрегат почвообрабатывающий АДС-6 обеспечивает тщательную обработку почвы на глубину до 22 см. Агрегат отлично подходит для стерневой обработки почвы, для измельчения полеглых зерновых, измельчения и заделки высокорослых зеленых растений. Качественное перемешивание и мульчирование почвы обеспечивают зубчатые полусферические диски диаметром 736 мм.

Два ряда симметрично расположенных зубчатых полусферических дисков в каждом ряду обеспечивают точное прямолинейное движение по инерции без бокового увода даже при движении по склону. Средние диски, размещенные с небольшим смещением, предотвращают забивание и гарантируют равномерную обработку почвы по всей обрабатываемой площади.

Уникальная установка дисков под углом 20° к поверхности почвы (угол наклона) и под углом 16° к направлению движения (угол атаки), обеспечивает оптимальное заглубление, равномерную обработку по всей рабочей поверхности. Это сочетание углов позволяет добиться идеального баланса между интенсивностью измельчения и смещения почвы.

Полусферические диски на агрегате почвообрабатывающем АДС-6 расположены независимо друг от друга на индивидуальной стойке. Жесткое расстояние (350 мм.) между дисками гарантирует бесперебойную работу без забиваний и обеспечивает равномерную обработку почвы по всей ширине захвата.

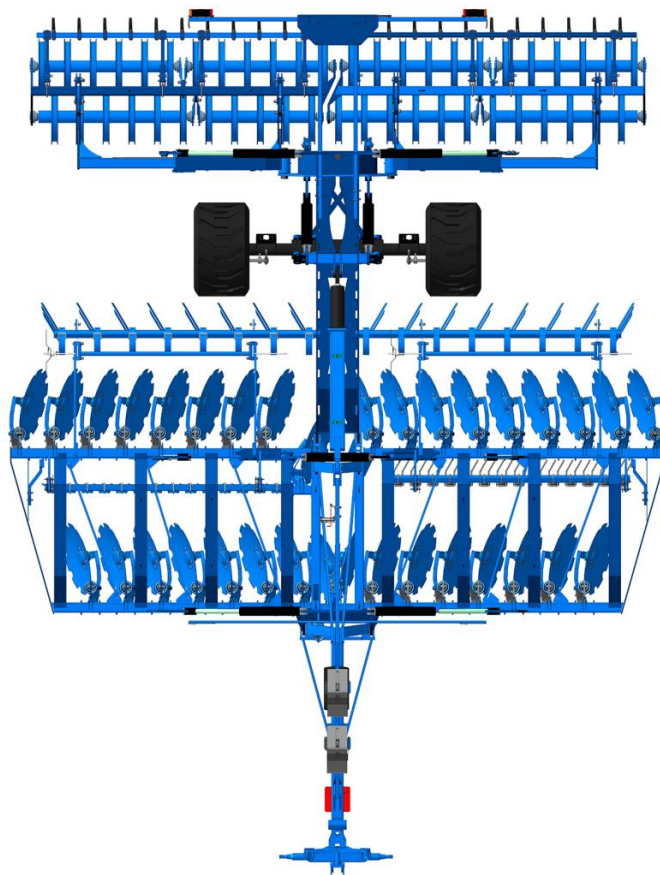

Конструкция стойки обеспечивает оптимальное положение рабочих органов.

Дополнительным преимуществом агрегата является конструкция держателя для стойки, что позволяет предохранять рабочие органы от разрушения, а так-же сократить время по демонтажу.

Конструкция ступицы не требует обслуживания, что позволяет отказаться от регулярного смазывания и регулировки подшипниковых узлов, благодаря чему значительно сокращаются затраты на обслуживание агрегата дискового почвообрабатывающего АДС-6.



Двойной прикатывающий каток с кольцами U-образного профиля (земля по земле).

Преимущества:

- отличное обратное уплотнение
- отсутствие скольжения
- нечувствителен к камням
- не забивается
- оптимальное крошение
- малый износ
- конструкция устойчива к попаданию камней
- сохранение влаги в почве

Самостопающийся механизм разравнивающей бороны позволяет осуществить простую регулировку по высоте.

Агрегат оснащен гидравлической регулировкой рабочей глубины по высоте и имеет условную шкалу определяющую положение рабочих органов по глубине, что гарантирует максимальную производительность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Значение
Ширина захвата, м	6
Производительность за час основного времени, га	6,0-9,00
Глубина обработки почвы, см	до 22
Рабочая скорость движения, км/ч не более	15
Тип агрегата	Полунавесной
Диаметр дисков, мм	736
Агрегатируется с тракторами	8



Отбойная сетчатая борона (1) расположена за первым рядом полусферических дисков, она контролирует земляной поток. Обеспечивает интенсивное измельчение и перемешивание почвы. Земляной поток гасится перед вторым рядом дисков.

Разравнивающая борона (2) расположена за вторым рядом дисков, она предназначена для выравнивания поверхности. Благодаря изменению направления земляного потока достигается отличная степень выравнивания.

Техника изготовленная на заводе:



**Агрегат дисковый
почвообрабатывающий
АД-600М «Рубин»**



**Сеялка пневматическая зерновая
СПЗ-12**

***Приобретите наш почвообрабатывающий агрегат,
и Ваша почва будет оптимально подготовлена
под посев.***

Республика Беларусь г. Витебск пр-т Фрунзе 81 к.3 210101

Отдел маркетинга и сбыта:

8 (0212)48-10-84; +375-29-892-32-12

e-mail: marketing@vmrz.by адрес сайта www.vmrz.by